

Schornsteinanlage

Aufgrund der Gesetzesänderungen musste der Schornstein wegen der Immission erhöht werden.

Die Abluftrohre wurden an eine von uns aufgesetzte Stahlkonstruktion befestigt und 11 m aufgestockt.


Wir haben den Stahl sowie den Rohrleitungsbau erstellt.

Mittels unserer CAD Zeichnung konnte die Konstruktion genau geplant und somit die Unterkonstruktion vormontiert werden.

Die Aufstellzeit der Stahlkonstruktion betrug zwei Werktage.

Mittels eines Kranes wurde der vormontierte Stahlmast auf die Unterkonstruktion montiert.

Die Rohrleitungen im Bereich des Versatzes wurden im nachherein montiert, wobei das gesamte Material bereits mittels des Kranes auf das Dach verbracht wurde.

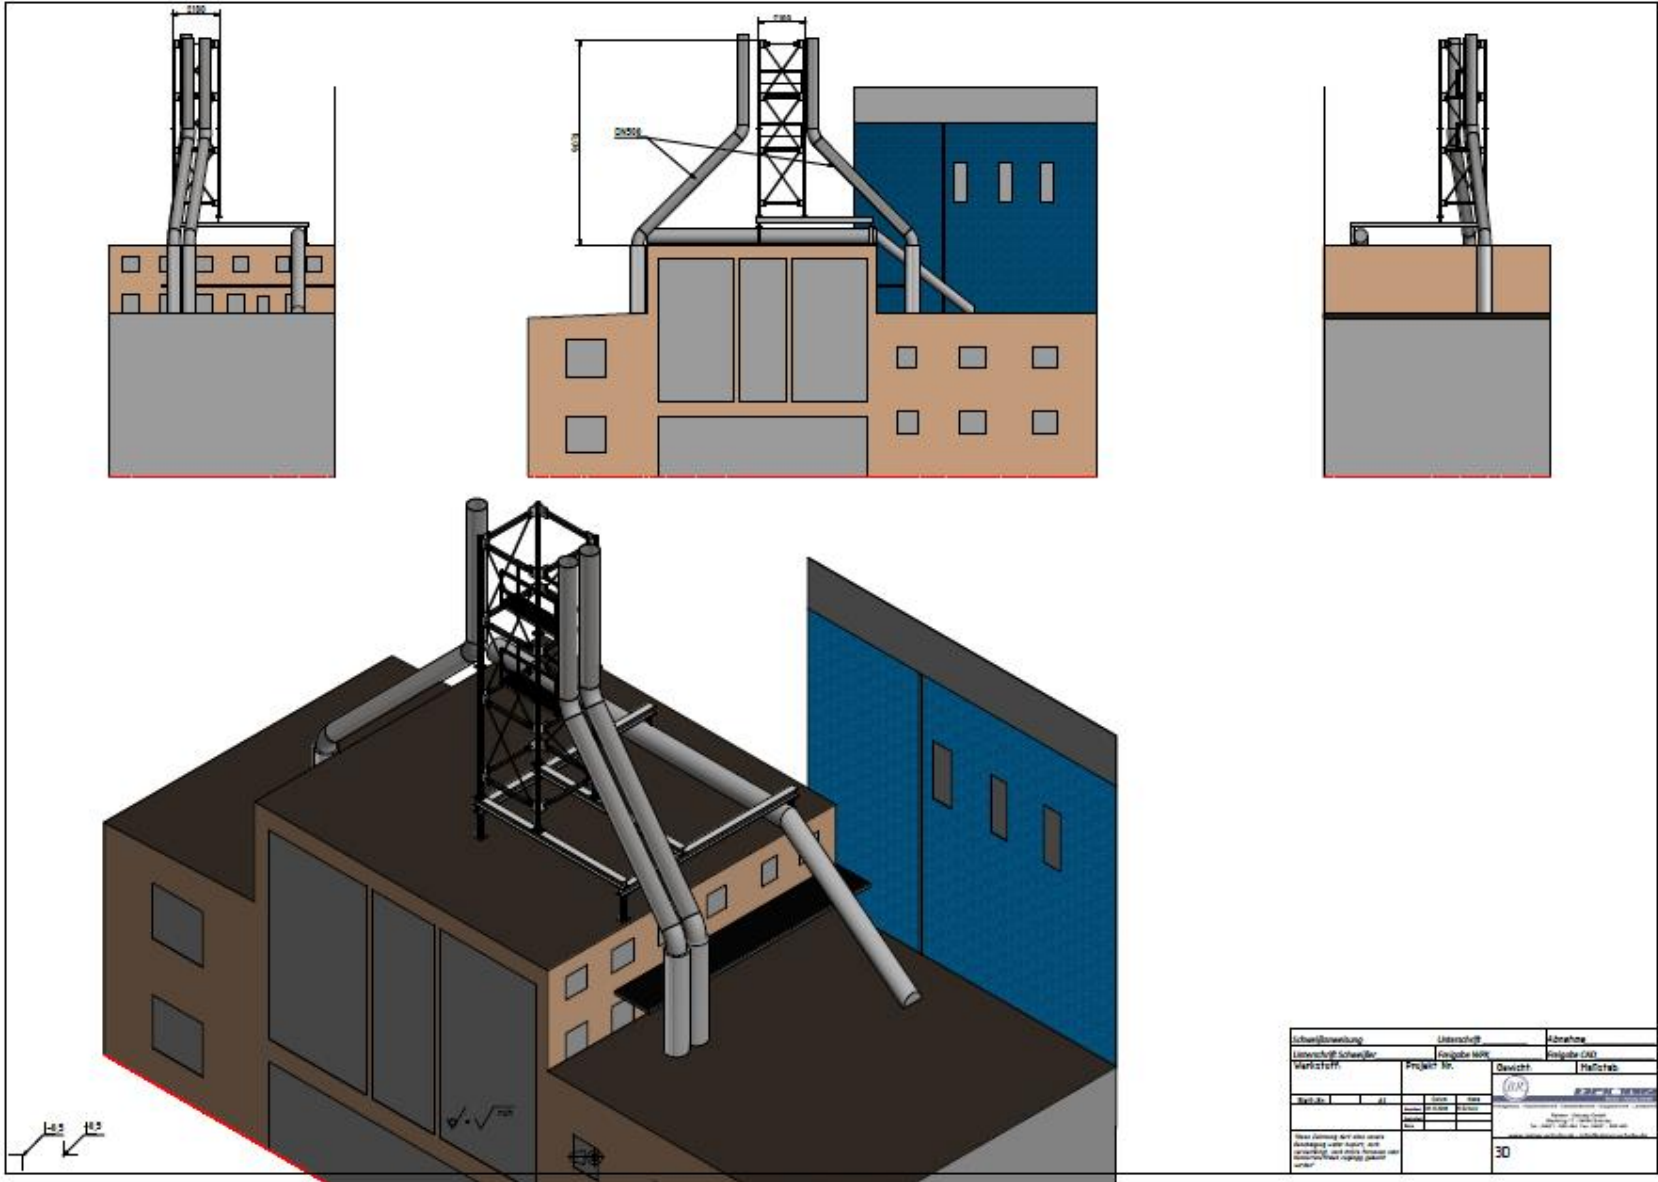

Schweißzeichnung		Linienschuß		Höhe	
Linienschuß Schweiß		Feingabe WSK		Feingabe DND	
Verstärkung		Projekt Nr.		Gewicht	
				Maßstab	
1:25	1:25			30	
<p>Hand Zeichnung darf nicht abgedruckt werden ohne die Genehmigung des Auftraggebers oder des Verfassers</p>					

